


# FAMIGLIA WB (Riscaldatore a parete)

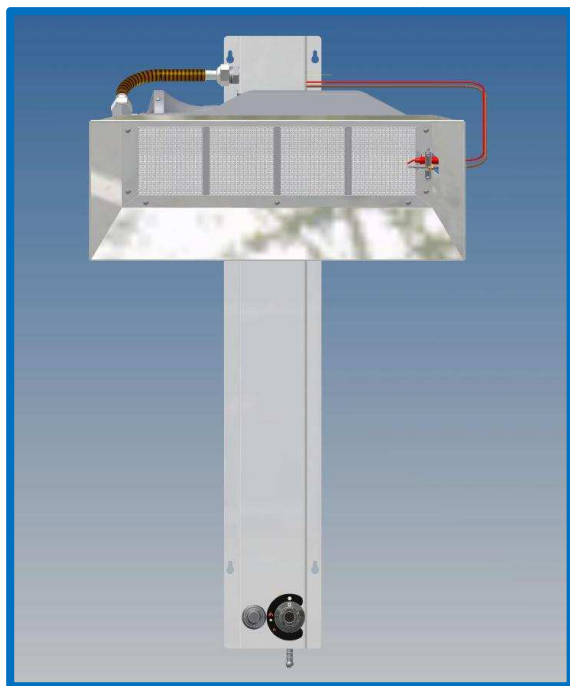

## DESCRIZIONE

Il riscaldatore a parete SKG è studiato per riscaldare ambienti esterni senza occupare spazio. Il fissaggio a parete avviene tramite appositi supporti.

Funziona con le famiglie gas G20 e G30/31, pertanto può essere connesso a una bombola GPL/butano o a una rete domestica a metano. Il riscaldatore a parete SKG funziona con tecnologia a infrarossi. Il calore viene diffuso nell'ambiente per irraggiamento.

Il cuore della macchina è costituito da un bruciatore a infrarossi SKG a 4 placche della famiglia FS dotato di parabola per convogliare in maniera ottimale il calore generato.

La macchina è fornita assieme a un rubinetto gas dotato di minimo e manopola plastica, una accensione a batteria e un sistema di sicurezza a termocoppia che interrompe il flusso del gas in caso di spegnimento del bruciatore.

Il riscaldatore a parete SKG è certificato CE.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Codice	N. placche	Rete	Consumo orario
WB	02ABS0007	4	No	0.232 m <sup>3</sup> /h (G30), 0.724 m <sup>3</sup> /h (G20)

Descrizione	Codice	N. placche	Rete	Consumo orario
WB	02ABS0007	G20	5.5 KW (18.78 BTU)	7.4 KW (25.26 BTU)
		G30	6.3 KW (21.51 BTU)	7.2 KW (24.58 BTU)

# DISEGNO

